



EPT15V / EPT20V AKÜLÜ TRANSPALET



Kapasite
1500 KG / 2000 KG



Lityum batarya
ile tahrik



Malzemeleri
verimli taşıyın



Geleneksel transpalate
modern alternatif





Pin Kodlu Tutamak
(Opsiyonel)



- Sürüş Kontrol
- Düşük Hız Modu (Kaplumbağa)
- Şifre Giriş Ekranı
- Batarya Şarj Göstergesi
- Acil Geri Gidiş



- Korna
- Kaldırma / indirme



4 mm kalınlığında motor kapağı
motor ve kablo sistemine etkin
koruma sağlar.



ABS toz geçirmez plastik gövde
kontrol ünitesini ve kablo sistemini
korurken temiz ve düzenli bir
görünüm sunar.



Değiştirilebilir Lityum Akü
ile Kolay Şarj




Opsiyonel Denge Tekerlekleri





EPT15V / EPT20V
AKÜLÜ TRANSPALET

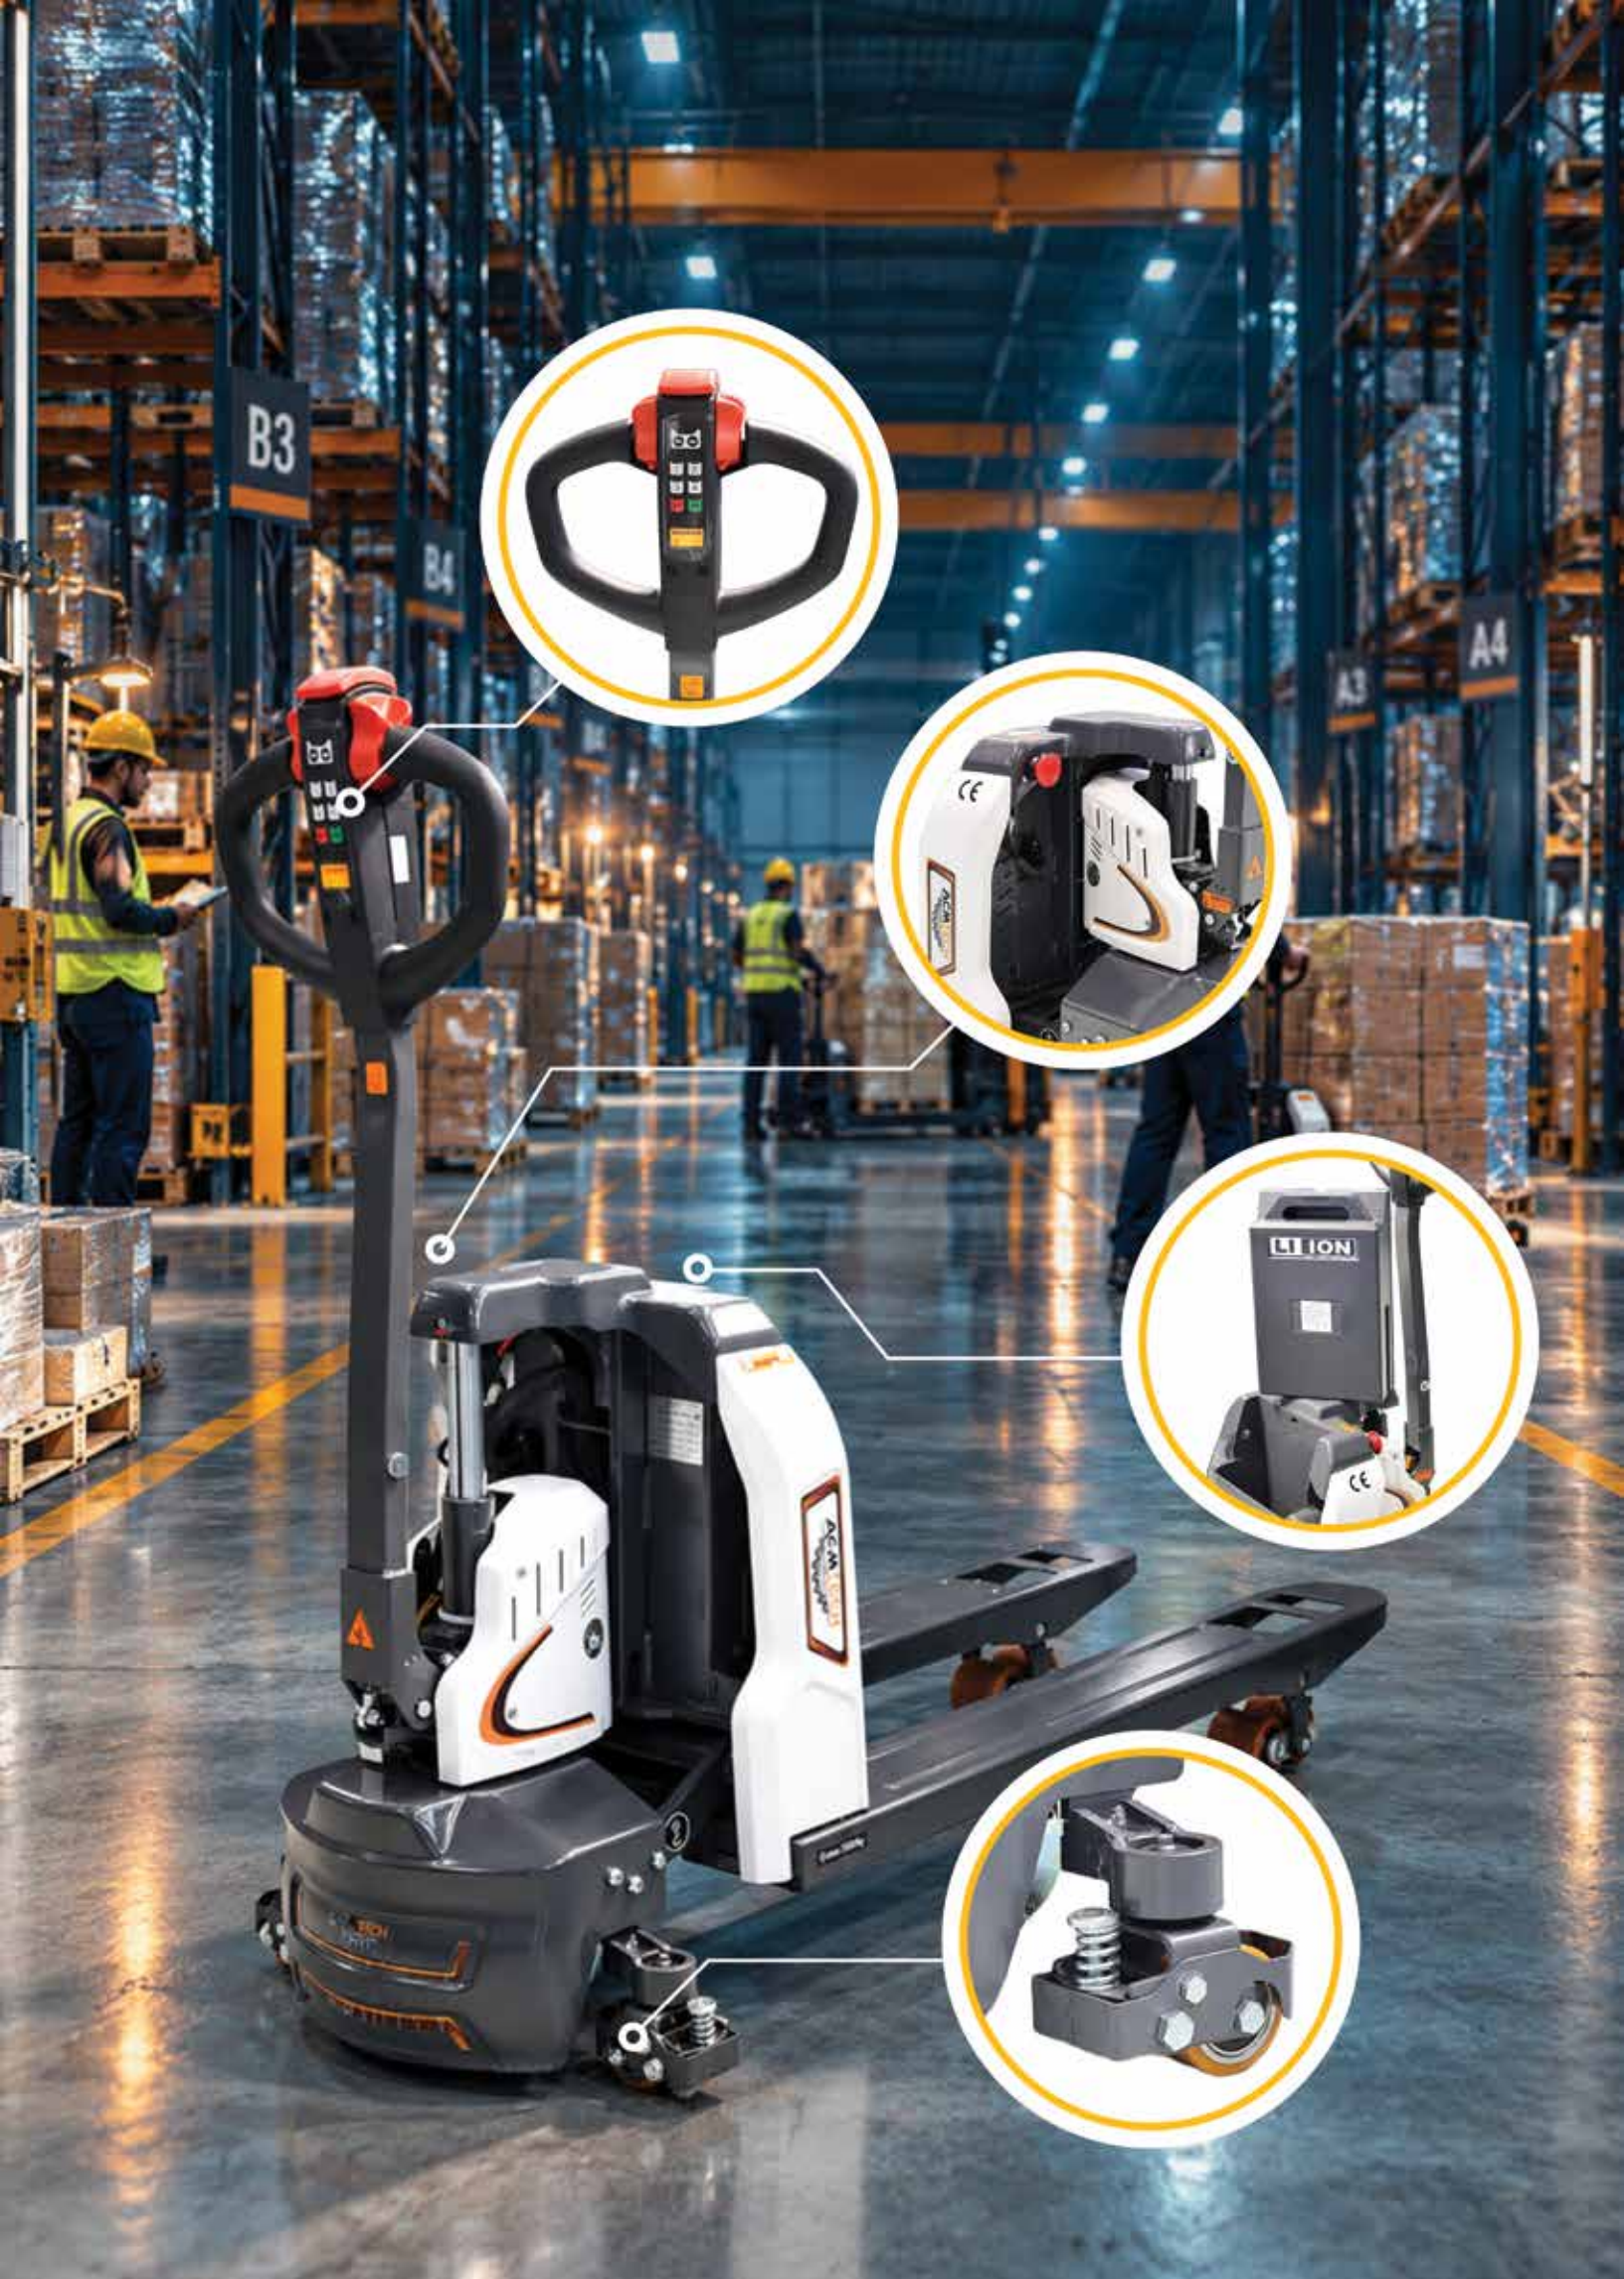


TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRETİCİ TİP TANIMI

EPT15V EPT20V

Ayrırt Edici Özellikler
Ağırlık
Lastik, Şasi
Boyutlar
Performans
Motorlar
Ek Bilgiler

1.3	Güç kaynağı (batarya, dizel, benzin/LPG, manuel)		Lityum batarya
1.4	Operatör tipi		Yaya kumandalı
1.5	Yük kapasitesi / Nominal yük	Q (t)	1.5 2.0
1.6	Yük merkezi mesafesi	C (mm)	600
1.8	Yük mesafesi, tahrik aksı merkezinden çatala	X (mm)	950
1.9	Dingil (aks) mesafesi	Y (mm)	1270
2.1	Servis ağırlığı	kg	142 145
2.2	Aks yükü, yüklü ön/arka	kg	828 / 1326
2.3	Aks yükü, yüksüz ön/arka	kg	100 / 34.5
3.1	Lastikler		PU
3.2	Lastik ölçüsü, ön	a×w (mm)	φ210×75
3.3	Lastik ölçüsü, arka	a×w (mm)	φ80×70
3.4	İlave tekerlek ölçüleri	a×w (mm)	φ70×36
3.5	Tekerlek sayısı ön/arka (x = tahrikli)		1x / 4
3.6	İz genişliği, ön	b10 (mm)	390 / 525
3.7	İz genişliği, arka	b11 (mm)	110-115
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3 (mm)	585 / 1250
4.9	Sürüşte kumanda kol yüksekliği min./maks.	h14 (mm)	75 / 85
4.15	İndirilmiş yükseklik	h13 (mm)	1620
4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	470
4.20	Çatal ön yüzüne kadar uzunluk	l2 (mm)	550 / 685
4.21	Toplam genişlik	b1 (mm)	50 / 160 / 1150
4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l (mm)	550 / 685
4.25	Çatal kolları arası mesafe	b5 (mm)	35
4.32	Yerden yükseklik, dingil mesafesi merkezinde	m2 (mm)	2182
4.33	1000×1200 enine palet koridor genişliği	Ast (mm)	2052
4.34	800×1200 boyuna palet koridor genişliği	Ast (mm)	1380
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)	4.2 / 4.5
5.1	Hareket hızı, yüklü/yüksüz	km/h	0.017 / 0.02
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.04 / 0.04
5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	6 / 10
5.8	Tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%	
5.10	Servis freni		Elektromanyetik
6.1	Tahrik motoru gücü, S2 60 dk	kw	0.75 0.9
6.2	Kaldırma motoru gücü, S3 %10	kw	0.5 0.8
6.3	Batarya (DIN 43531/35/36 A,B,C,no)		24/20(30,40,50) 48/15(20)
6.4	Batarya voltajı, nominal kapasite K5	V/Ah	5.5
6.5	Batarya ağırlığı (minimum)	kg	
6.6	VDI çevrimine göre enerji tüketimi	kWh/h	
8.1	Sürüş kontrol tipi		DC hız kontrolü
8.4	Sürücü kulağında ses seviyesi (EN 12053)	dB(A)	≤70

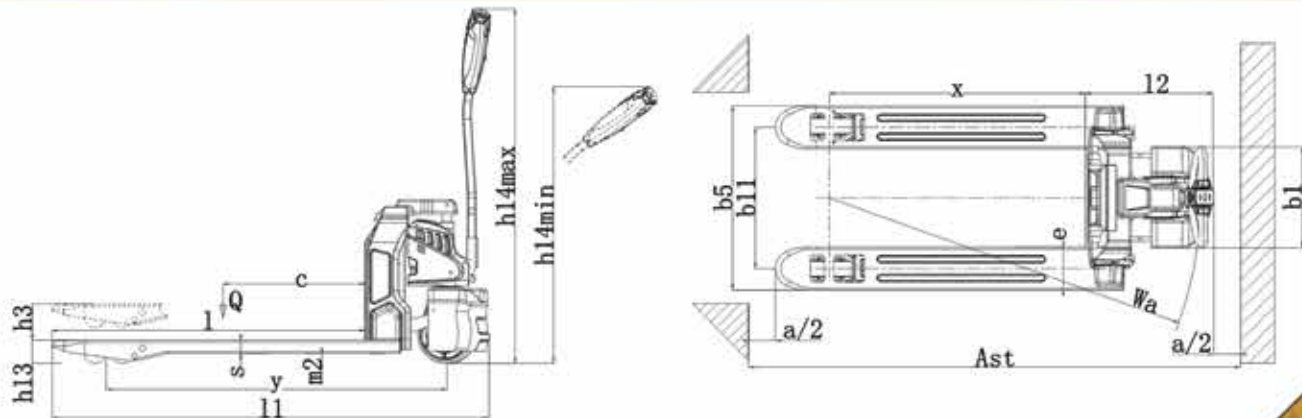



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Yüksek Mukavemetli Şasi Tasarımı

Yüksek mukavemetli şasi ve kompakt tasarım; sağlam kaynak ve büküm teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü, dayanıklılık ve esneklik sunar.



Farklı Lityum Batarya Kapasiteleri

Farklı çalışma sürelerine ve kullanım ihtiyaçlarına uygun çeşitli lityum batarya kapasitesi ve şarj seçenekleri sunar.



Güvenlik ve Kararlılık

Hidrolik kaldırma sistemi, hidrolik hortum kullanılmayan özel tasarımı sayesinde sistem güvenilirliğini artırır ve yağ kaçağı riskini azaltır.



Akıllı Kontrol Sistemi

CAN-BUS teknolojisi sayesinde transpaletin çalışma durumu ve olası arızaları otomatik olarak izlenir ve teşhis edilir.



+90 532 255 44 22
+90 545 498 52 28
+90 507 281 03 58

HAB Osb Mah. Uzay ve Havacılık Kümevleri No. 183 AC
Kahramankazan / ANKARA

www.acmmuhendislik.com